

PORTE
DE GARAGE

QUEYRAS



POINT FORT
FICHET 

QUEYRAS


DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA PORTE VOTRE MAISON ET LE MONDE

AVEC QUEYRAS, VOTRE PORTE S'ACCORDE
PARFAITEMENT AVEC VOUS ET VOTRE MAISON.

Queyras, une porte adaptée à chaque environnement.

Maison de campagne ou villa urbaine, maison à colombage ou ferme, bungalow ou maison en bois : votre habitat a du style.

Un style qu'une porte de garage adaptée peut mettre en valeur.
Dans la gamme Queyras, vous trouverez forcément la porte
qui saura renforcer la vision d'ensemble de votre espace
de vie.

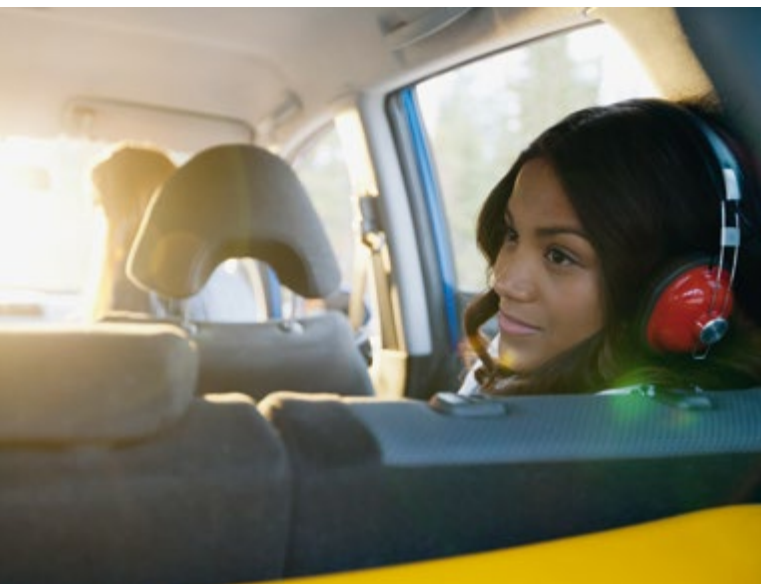

ASSORTIE À VOS ENVIES LARGE, SOBRE ET MODERNE



Modèle Style

- Surface lisse
- Gris anthracite
- Actionnement manuel
- Isolation optimale grâce à des panneaux de 42 mm d'épaisseur
- Protection maximale grâce à des rails de roulement, galets de roulement et ressorts recouverts
- Haute sécurité contre l'effraction classe WK2 (selon normes européennes)
- Aération automatique du garage grâce à un joint de sol avec fentes d'aération
- Poignée métallique argent au design moderne



Modèle Flair

- Surface lisse
- Gris métallisé
- Automatique, avec motorisation de porte Magic
- Isolation optimale grâce à des panneaux de 42 mm d'épaisseur
- Protection maximale grâce à des rails de roulement, galets de roulement et ressorts recouverts
- Haute sécurité contre l'effraction classe WK2 (selon normes européennes)
- Aération automatique du garage grâce à un joint de sol avec fentes d'aération



NOS ARGUMENTS VOS AVANTAGES



1

Protection maximale contre les blessures


La conception de la porte Queyras vous assure une protection maximale contre les blessures, en particulier pour les enfants, grâce à des galets de roulement, des rails de roulement et des ressorts de traction recouverts, ainsi qu'un guidage de câble intérieur.



2

Un garage parfaitement étanche et pourtant aéré

Des joints élastiques permanents, présents au niveau du sol, assurent une étanchéité périphérique du garage avec des fermetures parfaites. Une section d'aération dans le joint du sol permet néanmoins l'arrivée d'air frais en cas de besoin.

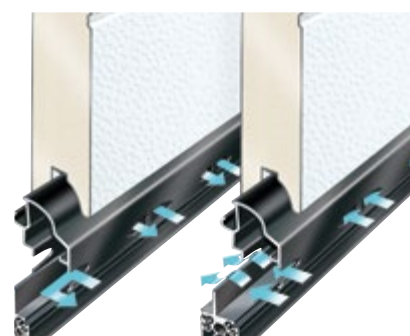




Protection contre l'effraction
Les portes de garage Queyras vous assurent une protection optimale contre les tentatives de cambriolage. Leur résistance est confirmée par une certification du laboratoire SKG niveau WK2, selon les méthodes d'essais des normes européennes.

(Sauf avec option portillon et/ou hublots)




Économies d'énergie
Des panneaux isolants de 42 mm d'épaisseur garantissent une stabilité et une isolation thermique optimale de votre garage. Grâce à la séparation thermique des panneaux, vous économisez de l'énergie et de l'argent. Pour une taille de porte de 5000 x 2250 mm, Queyras affiche un excellent coefficient de transmission thermique de 1,1 W/m².°K

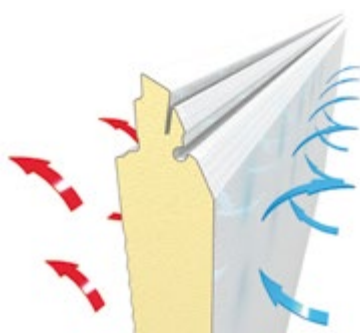

Certification EN 13241-1
Les portes Queyras sont rigoureusement conformes à la norme européenne EN 13241-1, relative à la sécurité des utilisateurs, et bénéficient du marquage CE.

Motorisation*

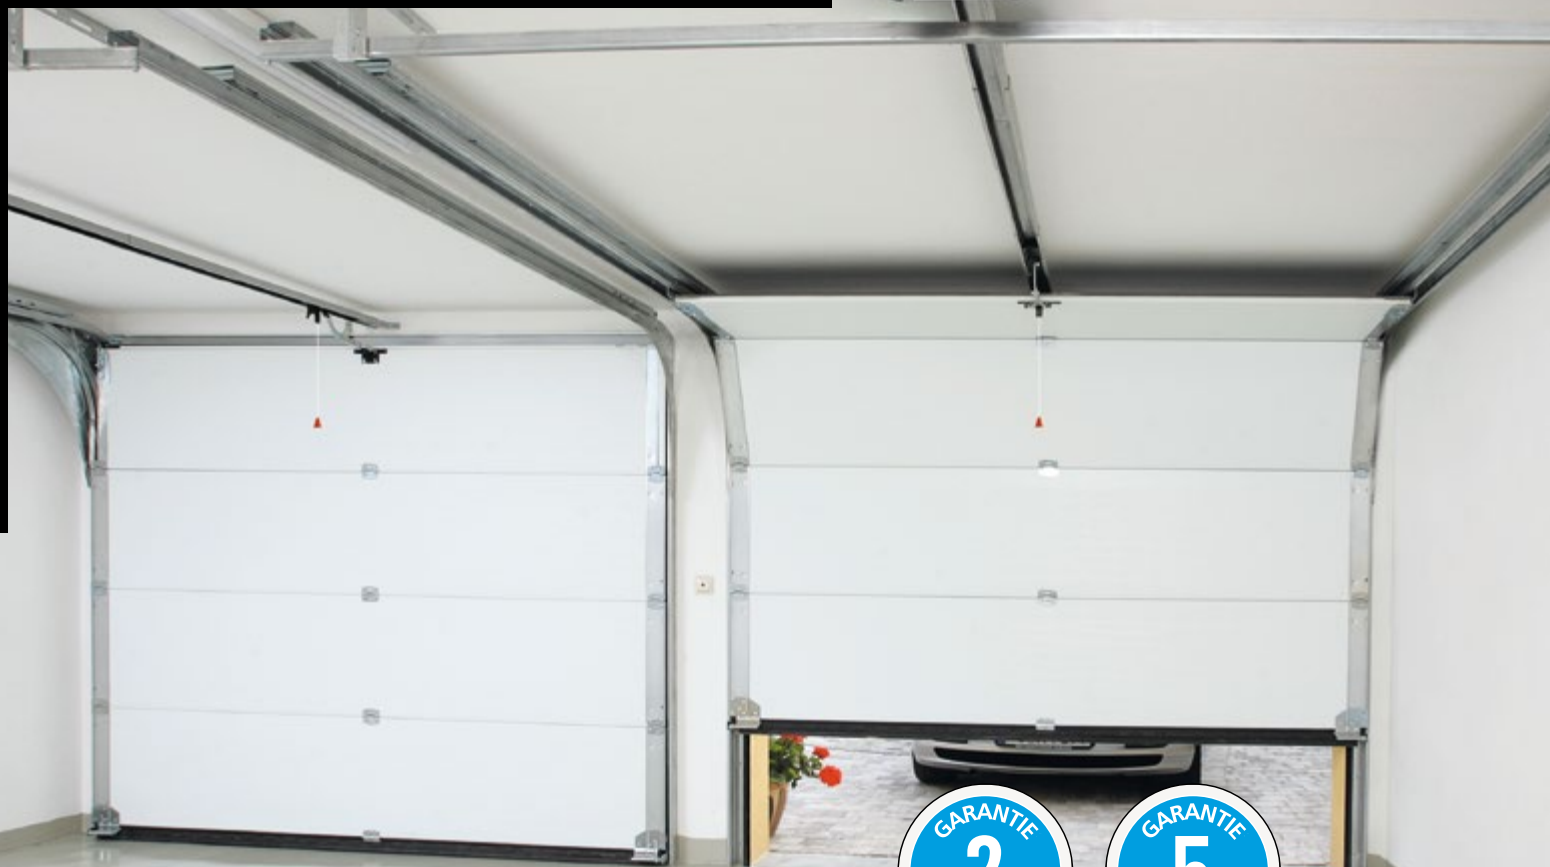

* En option



Motorisations tout inclus

Les motorisations (Magic 600 et Magic 1000) vous offrent un maximum de confort et de qualité de vie : fonctions de sécurité, déverrouillages de secours, émetteurs manuels, support mural, etc.



- Mini-émetteur manuel 4 fonctions et micro-émetteur manuel 2 fonctions, 433 MHz à code tournant
- Vitesse de fonctionnement max. : 210 mm/s (marche à vide)
- Conduite par menu sur écran
- Tête d'entraînement rotative compacte
- Courroie dentée sans maintenance
- Construction robuste avec rail C
- Faible consommation de courant
- Détection automatique des obstacles
- Démarrage en douceur et fonction d'arrêt en douceur (Soft Stop) de la porte réglable
- Système d'ouverture partielle (sur Magic 1000)

Accessoires utiles



Clavier à code



Contacteur à clé



Magic Door Control

LES PORTILLONS

Sauf modèle Classic
Sans classement WK2



Vous voulez accéder à votre garage, mais ne voulez pas ouvrir la porte entièrement à chaque fois ? Si c'est votre cas, le portillon est une solution très adaptée, d'autant plus que le seuil bas ne représente aucun risque de trébuchement.




Informations techniques

Les profilés de porte sont livrés laqués dans la teinte de la porte (seuils en aluminium anodisé). La porte est équipée en standard d'un ferme-porte et d'un dispositif de sécurité pour le portillon. Toutes les portes jusqu'à 3000 mm de largeur et 2250 mm de hauteur sont fabriquées avec un profilé supérieur en aluminium (voir image du haut). Les portes de dimensions supérieures sont fabriquées avec un profilé de renforcement intérieur (voir image du bas). Cette porte étant équipée de série d'un seuil bas, son franchissement (par un vélo par exemple) ne pose absolument aucun problème.



Les modèles

UN DESIGN ADAPTÉ À VOTRE STYLE

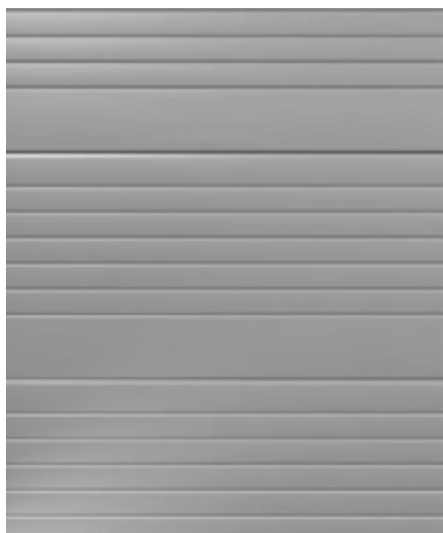


Modèle Line

Ce design se caractérise par les formes esthétiques de sa moulure. Le parallélisme régulier de ses lignes horizontales confère à ce modèle une impression visuelle de dynamisme et de rythme extrêmement séduisants.



Modèle Trend

Discret et délicat, il constitue cependant un créateur de tendances. Grâce à sa discrétion et à son élégance, le modèle Trend s'intègre parfaitement au visuel déjà présent. Le moins devient tout simplement un plus.

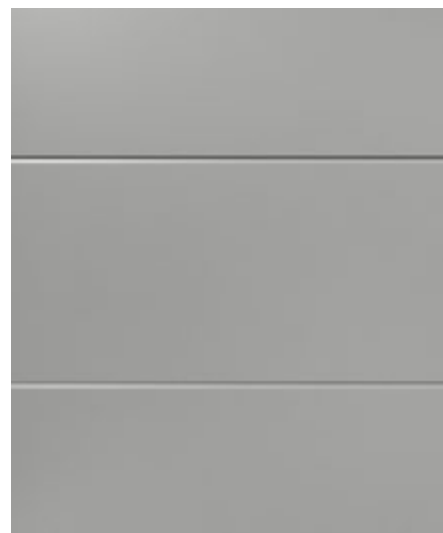

Modèle Style

C'est dans le calme que réside la force. Le modèle Style réunit un design serein et une élégance sobre. Une esthétique pure, en toute simplicité.



Modèle Flair

Entre habitude et singularité : la rainure marquante située en haut du panneau surprend agréablement au deuxième coup d'œil. Familier et pourtant différent, c'est probablement pour cela que ce modèle est si populaire.



Modèle Micro

Riche en éléments de personnalisation, Micro nous surprend et nous réjouit à la fois. Suivant la perspective et l'incidence de la lumière, cette porte révèle une véritable abondance de détails. Ce modèle attire tous les regards !























Modèle Classic (disponibilité selon dimensions)

Des lignes claires, un langage traditionnel des formes, une structure caractéristique en cassettes : Classic se distingue par un design de porte indémodable. Ce modèle apparaît souverain et discret à la fois.


VOTRE TOUCHE PERSONNELLE

Sélectionnez la teinte qui correspond à votre maison.

Vous avez la possibilité de choisir librement une teinte selon le système RAL si jamais aucune des teintes unies standard sélectionnées dans la surface revêtue ou laquée d'origine ne vous plaît.

Couleur standard	Teintes unies standard	
 Blanc signalisation (RAL 9016)	Teintes revêtues	Teintes laquées
	 Gris clair (RAL 7035)	 Gris fenêtre (RAL 7040)
	 Aluminium blanc (RAL 9006)	 Gris ardoise (RAL 7015)
	 Gris signalisation (RAL 7004)	 Rouge rubis (RAL 3003)
	 Aluminium gris (RAL 9007)	 Marron chocolat (RAL 8017)
	 Gris anthracite (RAL 7016)	 Brun sépia (RAL 8014)
	 Gris métallisé (DB 703)	 Brun argile (RAL 8003)
	 Chêne clair 060	 Brun Terre de Sienne (RAL 8001)
	 Chêne foncé 070	 Vert sapin (RAL 6009)
	 Acajou 080	 Vert mousse (RAL 6005)
		 Ivoire (RAL 1015)

LES MOTIFS DESIGN* DANS LES MOINDRES DÉTAILS

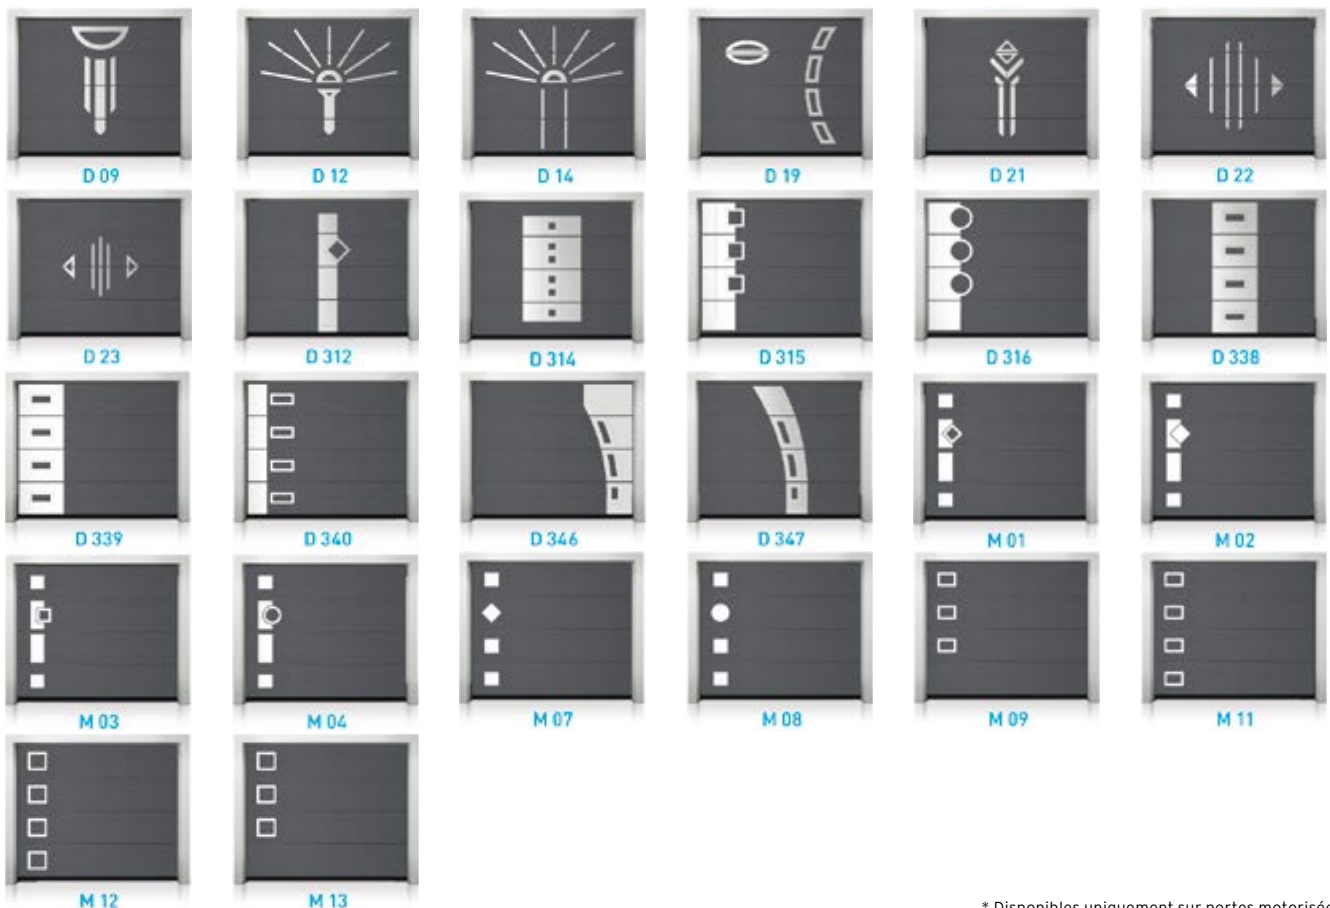

* Disponibles uniquement sur portes motorisées.

UN BAIN DE CLARTÉ

(sans classement WK2)

Un hublot en verre acrylique résistant aux rayures, clair ou satiné : quelle que soit la version utilisée, il confère à coup sûr à votre porte un caractère exclusif et personnalisé.

Hublots à motifs



Motif 1



Motif 2



Motif 3



Motif 4



Motif 1 avec grille de ventilation

Sections vitrées



Ces sections de porte exécutées en verre s'étirent en bande mince sur toute la largeur de la porte. D'une hauteur approximative de 400 mm, les sections vitrées s'utilisent en particulier là où l'on recherche davantage de lumière du jour.

Hublots design (modèle Style uniquement)



D700



D702



D704

Hublots exclusifs (modèle Style uniquement)



E601 San Marino



E603 Florida



E604 Miami



E504/2 Monaco (él. à gauche)



E504/2 Monaco (él. à droite)



E 503/2 Hollywood II

En optant pour une porte de garage Queyras, vous bénéficiez d'une jolie marge de manœuvre, y compris au niveau du choix des designs. Un design adapté fera de votre porte de garage une porte à la fois fonctionnelle et esthétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimale : 1800 mm
Hauteur minimale : 1875 mm

Hauteur de commande	Hauteur de dormant																
3150	3150																
3100	2965						X										
2800	2795			X		X	X										
2650	2639			X													
2500	2483			X		X	X				X	X			X	X	
2375	2358			X		X	X				X	X			X	X	
2250	2250		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2125	2125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2000	2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1900	1900	X	X	X													
Jusqu'à une largeur en mm		2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	

X Taille standard

Retombée de linteau

	Manuelle	Automatique
avec ressorts de traction haut TEN	150	150
avec ressorts de torsion avant TOF	200	200
avec ressorts de torsion arrière TOR	100	120
WIDE* avec ressorts de torsion avant	200	200

moyennant un supplément (en option)


Retombée de linteau

	Manuelle	Automatique
Ressort de traction linteau bas TEL	100	120
Ressorts de torsion arrière TOR	100	120

*QUEYRAS WIDE est une version renforcée avec roulement tandem sur roulements à billes, mais sans rails ni galets de roulement recouverts.

Cotes de montage (en mm)



	C	S Manuelle	F* Manuelle	S avec motorisation	F* avec motorisation
Ressort de traction TEN	85	150	H + 700	150	H ≤ 2375 = 3505 H ≥ 2500 = 4593
Ressort de traction (linteau bas) TEL (hauteur de porte max. 2 250 mm)	135	100	H + 750	120	H ≤ 2250 = 3505
Ressort à torsion TOF	85	200	H + 700	200	H ≤ 2375 = 3505 H ≥ 2500 = 4593
Ressort à torsion (linteau bas) TOR	85	100	H + 800	120	H ≤ 2375 = 3505 H ≥ 2500 = 4593
WIDE	90	200	H + 650	200	H ≤ 2375 = 3505 H ≥ 2500 = 4593

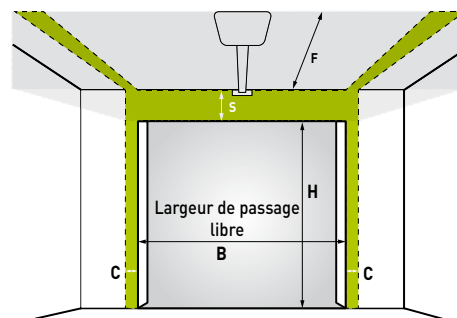

B = largeur, H = hauteur, C = butée latérale, S = linteau, F = profondeur

Cotes de montage (en mm)

Encombrement latéral

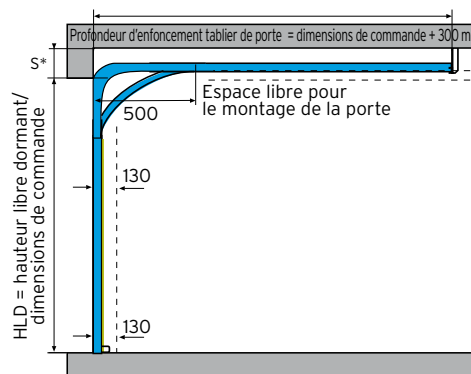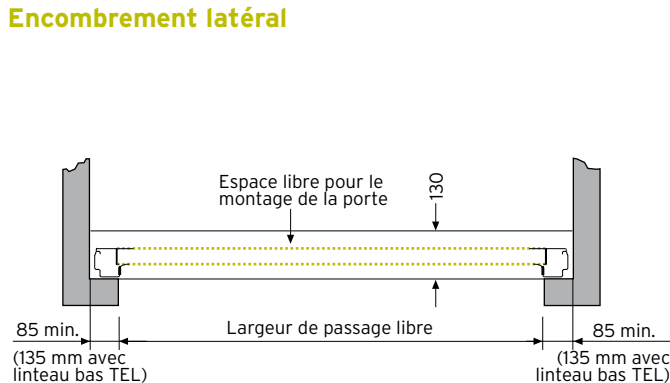


Profondeur d'encastrement :	Manuelle linteau standard	Manuelle linteau bas	Automatique
Hauteur de porte jusqu'à 2375	Hauteur de porte +650	Hauteur de porte +770	3500
Hauteur de porte jusqu'à 3150	Hauteur de porte +650	Hauteur de porte +770	4600

POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM

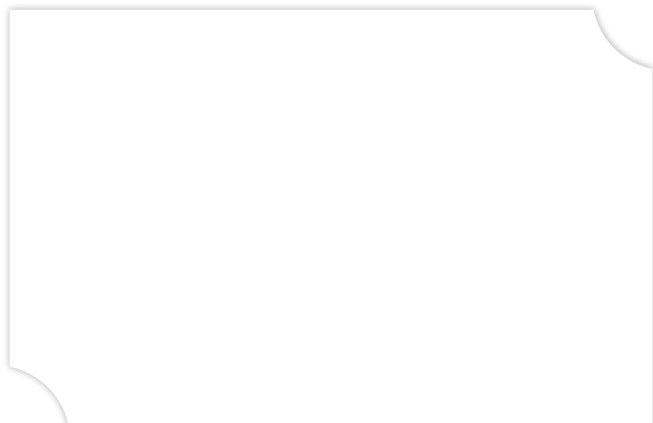

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

 **N°Azur 0 810 820 020**

PRIX D'UN APPEL LOCAL